

Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.cz



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	LI
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	CH
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SJ	TR
SK	FI	SE	NO	IS	UK	UK(NI)		

In the UK and EU member states, operation of 5150-5350 MHz is restricted to indoor use only.



GHP610/W
GHP611/W

Kompaktní hotelový telefon

Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>

Rychlý instalační návod

GHP61X/W není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍŠŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ GHP61X/W. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GHP61X/W KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.

Licenční podmínky GNU GPL jsou začleněny do firmwaru zařízení a lze k nim přistupovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní zařízení na adrese [http\(s\)://IP/#/gpl_license](http(s)://IP/#/gpl_license).

Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, odešlete písemnou žádost na adresu info@grandstream.com

OPATŘENÍ:

UPOZORNĚNÍ: Prosím neodpojujte napájení GHP61X/W během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze napájecí adaptér obsažený v balení GHP61X/W. Použití alternativního nekvalitního napájecího adaptéru může poškodit přístroj.

OBSAH BALENÍ:



1x základna



1x sluchátko



1x Krátký instalační návod



1x MPK štítek
(na zdaně straně anglického návodu)





1x 12V napájecí adaptér
(jen u GHP610W a GHP611W)



1x RJ11(6P6C) telefonní kabel

GHP610/W & GHP611/W POPIS:

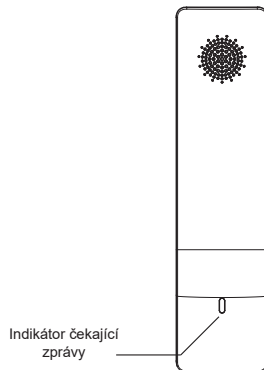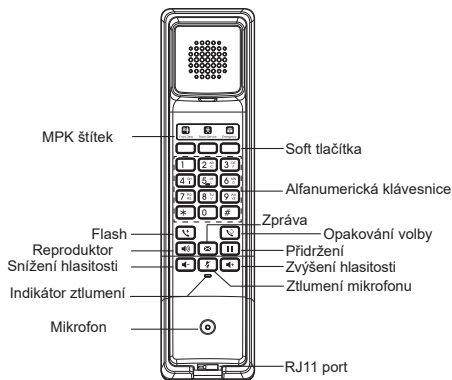



Poznámka: LED indikátor čekající zprávy bude blikat zeleně, když bude uložena nová zpráva.

MONTÁŽ NA STĚNU:

- Na stěně, kde má být GHP61X/W namontován, vyznačte svise dvě tečky ve vzdálenosti 100 mm mezi nimi.

- Pomocí vrtačky udělejte díru na každé označené tečce. Do každého otvoru vložte hmoždinku a šroub (není součástí balení). Ponechtejте dostatek místa pro drážku pro montáž GHP61X/W.


- Připevněte GHP61X/Wna šrouby pomocí jejich „drážek pro montáž na stěnu“.

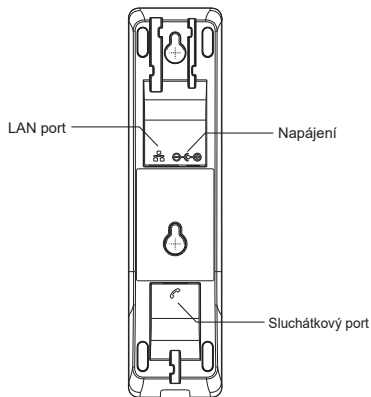

INSTALACE ŠTÍTKU RYCHLÝCH VOLEB:

1. Jména napište nebo vytiskněte ručně na vyhrazené místo na papírovém štítku.
2. Umístíte papírový štítek do drážky v telefonu.
3. Ohněte plastovou fólii tak, aby vyčnívalíci body na levé a pravé straně mohly zapadnout do drážek.


Poznámka: Chcete-li fólii vyjmout, použijte špendlík nebo tenkou kartu k posunutí štěrbin na jedné straně fólie, abyste ji ohnuli, a poté ji vyjměte.



Naskenujte QR kód a podívejte se na video průvodce instalací a konfigurací štítku rychlých voleb



INSTALACE MPK ŠTÍTKU:



1. Odstraňte nálepkou MAC adresy z přední části sluchátka.
2. Odstraňte uvolněný papír ze zadní strany MPK štítku.
3. Nalepte štítek MPK na označené místo. Podívejte se prosím na obrázek vlevo.

PŘIPOJENÍ TELEFONU:

Chcete-li nastavit telefon, postupujte takto:

1. Zapojte telefonní kabel do portu RJ11 sluchátka a poté jej připojte k základně.
2. Připojte LAN port telefonu k zásuvce RJ45 na hub/switch nebo routeru (strana LAN routeru) pomocí ethernetového kabelu. Tento krok lze přeskočit, pokud používáte GHP610W a GHP611W s Wi-Fi.

3. Napájení telefonu:

- Pro GHP61XW: Připojte výstupní zástrčku 12V DC do napájecího konektoru na telefonu; zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
- Pro GHP61X: V kroku 2 je nutné použít PoE switch.

Poznámka: GHP61XW je předkonfigurován pro připojení k výchozímu SSID s názvem „wp_master“ a s heslem (WPA/WPA2 PSK) „wp1987@dmn“. Uživatel může toto nastavení upravit ve webovém uživatelského rozhraní telefonu.


KONFIGURACE TELEFONU:

1. Ujistěte se, že je váš telefon zapnutý a připojený k internetu.
2. Najděte MAC adresu na spodní straně zařízení nebo na obalu.
3. Z počítače připojeného ke stejné síti jako GHP61X zadejte do prohlížeče následující adresu pomocí MAC adresy GHP61X: <https://<mac>.local>

Příklad: <https://c074adfffff.local>

Poznámka: Uživatel může také vytočit **47# a aktuální IP adresa bude přečtena IVR.

4. Zadejte uživatelské jméno a heslo administrátora pro přístup do konfiguračního menu. (Tovární výchozí uživatelské jméno je „admin“ a výchozí náhodné heslo naleznete na štítku na zadní straně jednotky).



Podrobnější informace naleznete v online dokumentech a často kladených dotazech:

<https://www.grandstream.com/our-products>